



浙江艾克电器有限公司
ZHEJIANG AIKE APPLIANCES CO.,LTD

浙江省仙居县永安工业集聚区春晖东路12号

www.aike.cn



AIKE
28年专注智能干手科技



双面喷气式高速干手器 | 高速干手器 | 不锈钢高速干手器
干手气龙头 | 干手组合柜 | 感应皂液器



AIKE

开启中国智能干手新纪元

28年
专注干手

2大
研发制造中心


60+
核心干手科技

110+
畅销国家和地区

艾克是一家专注于干手技术研发与创新的科技领先型公司，代表干手行业的最新科技和技术。始创于1992年，研发制造高速干手器的先驱者之一，以技术创新、高品质、高效能获得全球市场高度认可。艾克拥有全球顶尖的研发团队，先后在台州、杭州设立研发制造中心，掌握60多项核心专利技术。多年来艾克专注智能干手黑科技，逐渐拓展洗手、净手、干手一体化、多功能等智能干手产品，为人类提供更洁净、环保的环境而努力，开启智能干手新纪元。销售覆盖欧洲、美洲、东南亚等110多个国家和地区，与众多国际知名品牌保持长期战略合作关系，艾克在国际舞台上彰显“中国智造”的魅力。高标准、精细化、零缺陷，从每一个零部件到每一个工序，处处体现着国际化品牌的匠心品质。

AIKE

全球手部卫生电器方案供应商

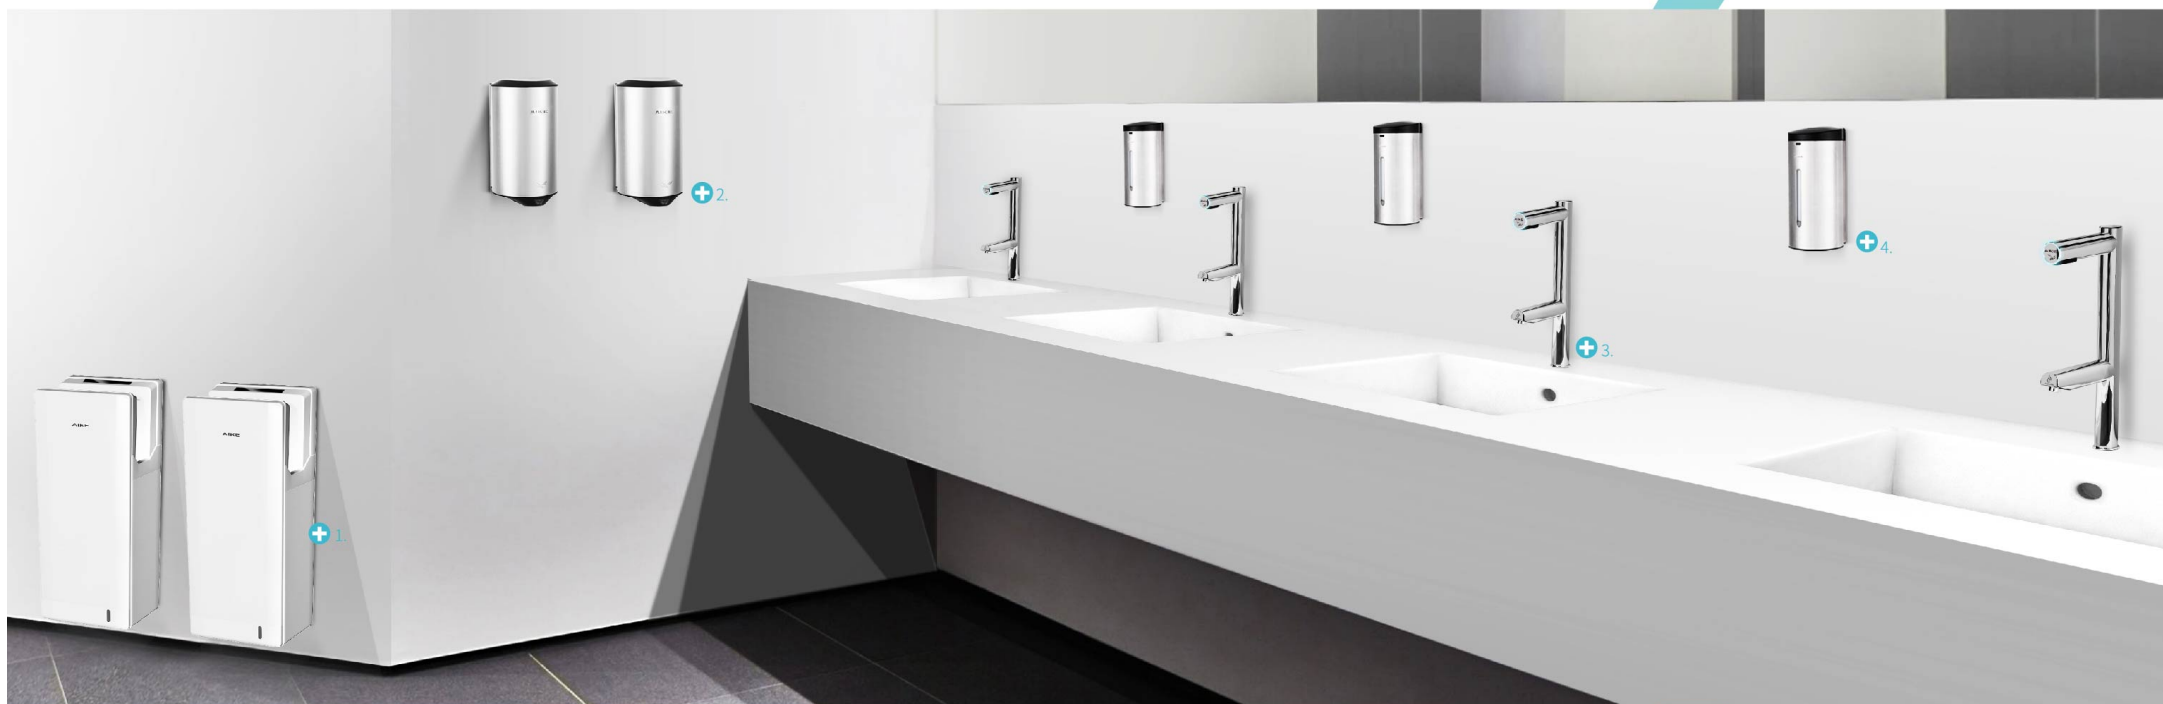

- 1/双面喷气式高速干手器
- 2/不锈钢高速干手器
- 3/干手气龙头
- 4/智能皂液器



艾克专利电机科技

电机是艾克技术与众不同的关键所在,艾克传承24年电机研发经验,为高速干手器量身打造稀土永磁直流无刷电机,力求在轻盈高效的基础上,呈现一流的超强劲动力,25000rpm/min高转速带来20KPa强劲动力,每秒吸入高达59L空气,实现5秒快速干手,数码脉冲取代易磨损碳刷,100万次无故障运行,经久耐用。

20KPa
强劲动力

25000rpm/min
高转速

59L/s
强风量

100万次
无故障运行

降噪无噪感

无碳刷无磨损



干手气龙头 艾克原创发明

全球颠覆首发 推动干手进化论

艾克干手科技 与水龙头的完美组合



纸巾与高温低速烘手器，洗手后需要移步才能干手，水滴在地面上导致地面湿滑影响形象且需要经常清洁。艾克干手科技，让生活更简单，将干手技术与水龙头完美结合，在洗手盆内一次性完成洗手、干手，提升卫生间档次且更便捷卫生。

历经5年研发和测试，设计师和工程师通力合作，造就优雅设计，兼具美感与实用，为高端商业带来全新干手标准。



解决洗手干手距离，地面不占一滴水
 高端卫生间的品质解决方案
 是干手器，是水龙头
 双位一体，和谐融入，提升卫生间档次
 从一台到一个 给卫生间做减法



洗手吹干一步到位
 洗手干手都在洗手盆内解决



10秒快速干手
 风速高达90m/s, 4档风速可调



节约成本和资源
 水量得到控制，并使用传感器控制水流，避免浪费



节省洗手间空间
 无需专为干手器设置独立空间



全自动感应零接触
 智能红外感应控制水流和气流



地面不占一滴水
 解决洗手干手的距离，不会弄湿地面



内置双重过滤网
 过滤海绵、HEPA高效过滤网，轻松过滤空气中的细菌和病毒，出风更洁净




智能切换冷热风
 可根据使用环境需求，切换冷热风

高速电机

自来水接口

HEPA过滤网

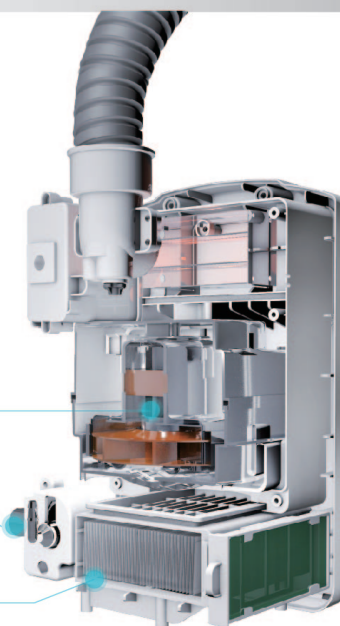

AK7101/AK7104/AK7105




AK7101
40*193*356mm

AK7104
50*151*178mm

AK7105
55*163*157mm

水槽 / 台盆上的科技新贵
干手气龙头 给卫生间做减法

- 龙头设计, 304不锈钢, 适配各类水槽、台盆
- 告别纸巾机, 与台盆有机结合, 干手一气呵成
- 7-10秒快速干手, 风力强劲, 4档调节风速
- 科技智暖, 根据使用环境需求, 可切换冷热风
- 内置HEPA高效过滤网和过滤海绵, 双重过滤, 干手更洁净

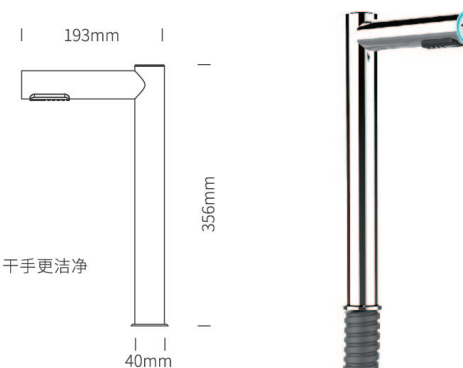

技术参数

工作电压: AC220V,50Hz	风 温: 25-40°C
额定功率: 1210W	感应距离: 13cm
电机功率: 550W	防水等级: IPX4
电 机: 串励电机	龙头材料: 304 不锈钢
启动方式: 自动感应	主机材料: ABS
过 滤 网: HEPA 高效过滤网	龙头尺寸: 40*193*356mm
最大风速: 92m/s	主机尺寸: 315*216*191mm
风速调节: 4 档	净 量: 4.75kg
安全装置: 过热、过流、低压、高压保护、45 秒超时保护	





AK7130

全球首创 F 型科技感设计
高端卫生间新标准 洗手 干手一步到位

- 上气下水龙头设计, 外观与体验并重, 解决水珠飞溅问题
- 创新F型龙头外观, 科技时尚高端
- 领先红外线智能感应科技, 避免误操作
- 洗手后直接干手, 一气呵成, 保持地面清洁干燥
- 风力强劲, 4档调风, 7-10秒快速干手
- 科技智暖, 根据环境需求可切换冷热风



技术参数

工作电压: AC220V,50Hz	风 温: 25-40°C
额定功率: 1210W	感应距离: 10cm
电机功率: 550W	防水等级: IPX4
电 机: 串励电机	龙头材料: 304 不锈钢
启动方式: 自动感应	主机材料: ABS
过 滤 网: HEPA 高效过滤网	龙头尺寸: 40*196*384mm
最大风速: 89m/s	主机尺寸: 315*216*191mm
风速调节: 4 档	净 量: 5.35kg
安全装置: 过热、过流、低压、高压保护、45 秒超时保护	




AK7131



全球首创 V 型科技感设计 兼具美感与实力 提升卫生间档次

- 创新V型外观, 上气下水龙头设计, 颠覆传统, 时尚科技高端
- 风力强劲, 4档调风, 7-10秒快速干手
- 外观与体验的完美结合, 有效解决水珠飞溅问题
- 领先红外线感应科技, 有效避免误操作
- 内置HEPA高效过滤网和过滤海绵双重过滤, 出风更洁净
- 科技智暖, 根据环境需求可切换冷热风

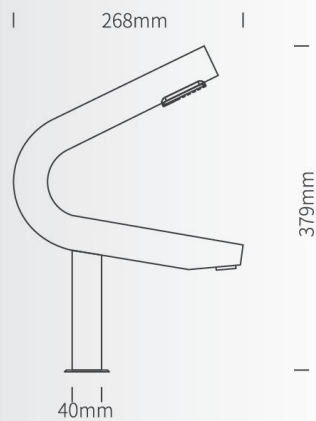

▼ 技术参数

工作电压: AC220V,50Hz	风 温: 25-40°C
额定功率: 1210W	感应距离: 10cm
电机功率: 550W	防水等级: IPX4
电 机: 串励电机	龙头材料: 304 不锈钢
启动方式: 自动感应	主机材料: ABS
过 滤 网: HEPA 高效过滤网	龙头尺寸: 40*268*379mm
最大风速: 89m/s	主机尺寸: 315*216*191mm
风速调节: 4 档	净 量: 5.4kg
安全装置: 过热、过流、低压、高压保护、45 秒超时保护	

AK2005H



专为中国公共卫生间打造 更懂国人干手习惯

- 配置上下两组全自动高灵敏感应器，超长双面风刀
- 高效串励电机动力强劲，5-7 秒干手，无需等待
- 全自动感应，伸手即开，无交叉感染，方便卫生高效
- 沿用经典外观设计，大气与舒适兼备
- 智暖科技，根据环境温度开启关闭加热系统



技术参数

工作电压：	AC220V,50Hz
额定功率：	1850W
电机功率：	750W
电 机：	串励电机
传 感 器：	三点红外线感应传感器
风 速：	90m/s
积水容量：	1000ml
材 料：	树脂 ABS
产品尺寸：	300*220*685mm
产品重量：	8.5kg
安全装置：	过热、过流、低压、高压保护、25 秒超时保护
便利功能：	智能冷热风切换
产品认证：	中国 3C



畅销国际 13 年经典升级款
国际市场高度普及，110 多个国家市场检验

UL CE CB RoHS FC SAA



永磁直流无刷电机，高精度电子驱动，为高速干手器量身打造，经久耐用，无惧反复高频使用



双面出风，风速 90m/s，5-7 秒干手
智能 LED 屏，精准干手倒数读秒
故障自检，错误代码显示，故障一目了然



人性化设计，1000ml 大容量同色接水盘，保持地面清洁干燥，方便维护



智暖科技，根据环境温度智能切换冷热风，干手冬暖夏凉
高低风速设计，两档选择

畅销全球



AK2006H

技术参数

工作电压：AC220V,50Hz

额定功率：1850W

电机功率：700W

电机：AK-D5 永磁无刷电机

传感器：三点红外线感应传感器

风速：90m/s

积水容量：1000ml

材料：树脂 ABS

产品尺寸：300*220*685mm

产品重量：10.5kg

安全装置：过热、过流、低压、高压保护、25 秒超时保护

便利功能：智能冷热风切换，高低风速调节





旗舰
精品

- HEPA 高效过滤、UV 紫外线杀菌，到达手部的空气更洁净卫生
- 永磁无刷电机，高精密电子驱动，经久耐用，无惧高频反复使用
- 冷热风智能切换，5-7 秒快干
- 智能 LED 显示，精准读秒，故障自检
- 五重安全防护，欧美等国际权威认证，引领行业标准
- 艾克四位一体清流降噪，突破行业极限值，静享高端品位

AK2030

多重洁净双面喷气式高速干手器
智能干手科技 行业领先配置



技术参数

工作电压:	AC220V,50Hz
额定功率:	1850W
电机功率:	700W
电 机:	AK-D5 稀土永磁无刷电机
传 感 器:	三点红外线感应传感器
风 速:	95m/s
积水容量:	700ml
材 料:	树脂 ABS
产品尺寸:	300*215*700mm
重 量:	9.5kg
安全装置:	过热、过流、低压、高压保护、25 秒超时保护
便利功能:	智能冷热风切换、智能故障自检、错误代码显示、 UV 紫外线杀菌、高效 HEPA 过滤网
产品认证:	中国 3C、欧盟 CE、德国 GS、美国 UL





AK2035

专业高速干手 科技感外观 多重洁净过滤

- 艾克专利外观，最大限度降低拼接缝，简洁大气
- 外观高端大气，U型最佳人体工学设计，干手自然舒适
- UV 紫外线杀菌、HEPA 高效过滤网，确保到达手部的空气更洁净卫生
- 智能 LED 显示，精准读秒，5-7 秒快速干手
- 四重安全防护，隐藏式内置开关，25 秒超时保护，防止恶意操作

▼ 技术参数

工作电压：AC220V,50Hz

额定功率：1850W

电机功率：750W

电 机：串励电机

传 感 器：三点红外线感应传感器

风 速：95m/s

积水容量：700ml

材 料：树脂 ABS

产品尺寸：300*215*700mm

重 量：7.8kg

安全装置：过热、过流、低压、高压保护、25 秒超时保护

便利功能：智能冷热风切换、智能故障自检、错误代码显示、

UV 紫外线杀菌、高效 HEPA 过滤网

产品认证：中国 3C



无极
调速

AK2070

商务高配 品质之选

艾克首创无极调速 风力大小随心调控

- 艾克首创无极调速，根据需求调整风速，人性化科技
- 优质专利电机，5-7 秒快速干手，经久耐用
- 清流降噪处理，运行声音柔和无噪感
- 智能 LED 显示，精准读秒，故障自检，使用省心省力
- 智能冷热风控制与手动加热双重功能设计
- 内置 HEPA 高效过滤网，到达手部的空气更洁净卫生



技术参数

工作电压：AC220V,50Hz

额定功率：1850W

电机功率：750W

电 机：AK-D5 型无刷电机

传 感 器：三点红外线感应传感器

风 速：85-95m/s

积水容量：1000ml

材 料：树脂 ABS

产品尺寸：655*305*200mm

重 量：9.2kg

安全装置：过热、过流、低压、高压保护、25 秒超时保护

便利功能：智能冷热风切换、无极调速、故障自检代码显示、高效 HEPA 过滤网

产品认证：中国 3C、欧盟 CE、德国 GS、美国 UL

AK2620

玲珑新生 创新圆形集中式出风 轻巧干手体验

- 小巧轻便，不占位置，尺寸小于 A4 纸
- 抗菌防霉 ABS 外壳，干手更洁净
- 公共场合智能零接触操作，伸手即开，缩手即关，7-10 秒快速干手
- 智暖科技，冷热风自动切换



技术参数

工作电压：AC220V,50Hz

额定功率：1210W

电机功率：500W

电 机：串励电机

传 感 器：红外线感应漫反射

风 量：32 L/s

感应距离：15-20cm

材 料：抗菌防霉树脂 ABS

产品尺寸：254*175*152mm

重 量：2.7kg

功 能：冷 / 热风智能切换

安全装置：过热、过流、低压、高压保护、45 秒超时保护

产品认证：中国 3C



AK2630



小空间里的干手科技
宽风口 / 干手快 / 低能耗 / 冷热风切换

- 高灵敏度红外感应，告别传统干手器感应迟钝，使用寿命更长
- 超宽高风速出风口，干手时间是传统烘手器的 1/5
- 一次干手仅需 0.003 度电，运营维护成本远低于纸巾和烘手器
- 冷热风自由切换，使用舒适，告别夏天高温烘烤

小身材
高风速

技术参数

工作电压: AC220V,50Hz

额定功率: 1400W

电机功率: 550W

电 机: 串励电机

传 感 器: 红外线感应漫反射

风 速: 105m/s

感应距离: 15-20cm

材 料: 树脂 ABS

产品尺寸: 250*165*235mm

重 量: 3.7kg

功 能: 冷 / 热风切换

安全装置: 过热、过流、低压、高压保护、45 秒超时保护

产品认证: 中国 3C、欧盟 CE、德国 GS、美国 UL



AK2650

白色不锈钢高速干手器
小巧 简洁 大气 小空间卫生间新标配

技术参数

工作电压:	AC220V,50Hz
额定功率:	1210W
电机功率:	500W
电 机:	串励电机
传 感 器:	红外线感应漫反射
风 量:	32 L/s
感应距离:	15-20cm
材 料:	304 不锈钢
产品尺寸:	260*180*152mm
重 量:	3.0kg
功 能:	冷 / 热风智能切换
安全装置:	过热、过流、低压、高压保护、45 秒超时保护
产品认证:	中国 3C、欧盟 CE、德国 GS、美国 UL

极简
白钢

- 不锈钢金属烤漆，一体成型，无缝隙
- 整机多重降噪，运行声音更低无噪感
- 艾克专利微型电机，紧凑型内部结构，小身材强动力
- 创新圆形集中式出风口，风量大一倍，干手强劲有力，7-10 秒快速干手
- 高灵敏感应系统，伸手即开、缩手即关，低能耗更节能
- 智暖科技，根据环境温度启闭加热系统


AK2630T

- 易智感应系统告别长期使用感应信号衰弱，10 年使用无忧
- 高灵敏度红外漫反射感应，干手风力强劲不中断
- 超宽高风速出口，干手时间只需传统烘干器的 1/5，不用排队，随干随走
- 冷热风自由切换，一次干手仅需 0.003 度电，超低能耗
- 可视移动接水盘保持地面清洁干燥，维护成本更低

易智
感应

技术参数

工作电压：	AC220V,50Hz
额定功率：	1400W
电机功率：	550W
电 机：	串励电机
传 感 器：	红外线感应漫反射
风 速：	105m/s
感应距离：	11-13cm
材 料：	树脂 ABS
产品尺寸：	250*165*470mm
重 量：	4.4kg
功 能：	冷 / 热风切换、易智感应初始设计、智能切换感应距离
安全装置：	过热、过流、低压、高压保护、45 秒超时保护
产品认证：	中国 3C、欧盟 CE、德国 GS、美国 UL



AK2632

新升级欧洲名家弧面设计 商务高端选择

- 全球专利，机身线条流畅简约，整机纤体优雅，高端大气
- 干手区 6.5L 超大容积、干手舒适又便捷
- 艾克专利电机，50 万次无故障运行
- 易智感应系统，告别多年使用感应信号变弱，10 年使用如初
- 高灵敏度红外线漫反射感应，干手强劲不中断
- 智能冷热风切换，多重降噪，出风柔和，7-10 秒快速干手

技术参数

工作电压：AC220V,50Hz

额定功率：1400W

电机功率：550W

电 机：AK-V4 串励电机

传 感 器：红外线感应漫反射

风 速：110m/s

感应距离：11-13cm

材 料：树脂 ABS

产品尺寸：250*175*488mm

重 量：4.3kg

功 能：冷 / 热风切换、易智感应初始设计、智能切换感应距离

安全装置：过热、过流、低压、高压保护、45 秒超时保护

产品认证：中国 3C、欧盟 CE、德国 GS、美国 UL



- 可移动接水盘，一周倾倒一次，保持地面清洁干燥

- 超宽出风口，风量充足有力，快速干手
人性化伸缩拉杆设计

- 隐藏式开关，可拆卸空气滤网，方便清洗维护



AK2903

艾克专利外观

全金属外观 新生干手精英 畅销欧美

- 独有圆形出风口，风量大一倍，出风强劲有力
- 304 不锈钢一体成型，经久耐用易维护
- 内置 HEPA 高效过滤网，干手更洁净
- 艾克新型电机，快速干手，结构紧密精致，出风柔和，噪音更低
- 根据环境温度智能切换冷热风，干手更舒适

欧美圆形
集中式出风

技术参数

工作电压：AC220V,50Hz

额定功率：1400W

电机功率：550W

电 机：AK-V4 串励电机

传 感 器：红外线感应漫反射

风 量：42 L/s

感应距离：15-20cm

材 料：304 不锈钢

产品尺寸：302*172*312mm

重 量：4.1kg

功 能：冷 / 热风智能切换

安全装置：过热、过流、低压、高压保护、45 秒超时保护

产品认证：中国 3C、欧盟 CE、德国 GS、美国 UL

AK2800C



拉丝



抛光

不锈钢 极简美学

- 简洁方正外观，一体成型，适合各类风格卫生间
- 304 环保不锈钢，经久耐用，方便清洁维护
- 圆形出风口，风量集中有力，7-10 秒快速干手
- 整机多重降噪，出风柔和和无噪感

技术参数

工作电压：AC220V,50Hz

额定功率：1400W

电机功率：550W

电 机：AK-V4 串励电机

传 感 器：红外线感应漫反射

风 量：42 L/s

感应距离：15-20cm

材 料：304 不锈钢

产品尺寸：318*295*168mm

重 量：4.5kg

功 能：冷 / 热风智能切换

安全装置：过热、过流、低压、高压保护、45 秒超时保护

产品认证：中国 3C、欧盟 CE、德国 GS、美国 UL



- 能耗为传统烘手器 1/10，节能环保
- 艾克新型电机，50 万次无故障运行，使用寿命更长
- 根据环境温度智能切换冷热风，干手冬暖夏凉

AK2812

科技感
外形



- 304 不锈钢一体成型，时尚外观设计，高端场所必备，科技感十足
- 能耗为传统烘手器的 1/10, 节能环保
- 圆形大风量高速喷射气流，7-10 秒快速干手
- 根据环境温度智能切换冷热风，人体最佳风速
- 出风口双手指示灯，红灯待机，蓝灯运行，一目了然



拉丝

技术参数

工作电压:	AC220V,50Hz
额定功率:	1400W
电机功率:	550W
电 机:	AK-V4 串励电机
传 感 器:	红外线感应漫反射
风 量:	42 L/s
感应距离:	15-20cm
材 料:	304 不锈钢
产品尺寸:	322*297*198mm
重 量:	4.2kg
功 能:	冷 / 热风智能切换
安全装置:	过热、过流、低压、高压保护、45 秒超时保护
产品认证:	中国 3C、欧盟 CE、德国 GS、美国 UL



抛光

AK2803A/AK2803B



横款—AK2803A

小型不锈钢高速干手器 小空间干手专家

- 304 不锈钢一体成型、环保材料，经久耐用
- 尺寸不足 A4 纸大小，横、竖双外型设计
- 专利微型电机，紧凑型内部结构，小身材、强动力、低能耗、低噪音，
- 创新圆形集中式出风口，风量大一倍，干手强劲有力，7-10 秒快速干手
- 据环境温度智能切换冷热风，双色指示灯，使用省心省力

技术参数

工作电压：AC220V,50Hz

额定功率：1210W

电机功率：500W

电 机：串励电机

传 感 器：红外线感应漫反射

风 量：32 L/s

感应距离：15-20cm

材 料：304 不锈钢

产品尺寸：180*152*260mm

重 量：3.0kg

功 能：冷 / 热风智能切换

安全装置：过热、过流、低压、高压保护、45 秒超时保护

产品认证：中国 3C、欧盟 CE、德国 GS、美国 UL



竖款—AK2803B

AK2805

艾克 FUN 系列 多彩小巧颠覆传统 迷你彩色不锈钢高速干手器

- 首款多彩不锈钢高速干手器，外观新颖小巧，体积是传统干手器的一半
- 不占空间，可临近洗手台安装，保持地面清洁干燥
- 大风速，低能耗，一次干手仅需 0.003 度电
- 精密型电机，小身材，强动力，7-10 秒干手
- 活性炭复合过滤网，高效拦截细菌、灰尘，干手更洁净
- 四色可选：皓石黑、镜面银、土豪金、冰丝银



经典圆形
外观



技术参数

工作电压:	AC220V,50Hz
额定功率:	1210W
电机功率:	500W
电 机:	串励电机
传 感 器:	红外线感应漫反射
风 量:	32 L/s
感应距离:	15-20cm
材 料:	304 不锈钢
产品尺寸:	280*153*162mm
重 量:	3.2kg
功 能:	冷 / 热风智能切换、易智感应初始设计
安全装置:	过热、过流、低压、高压保护、45 秒超时保护
产品认证:	中国 3C、欧盟 CE、德国 GS、美国 UL

AK2806

艾克 FUN 系列 卫生间里的时尚单品 迷你彩色不锈钢高速干手器

- 外观新颖小巧，304 不锈钢一体成型
- 不占空间，可临近洗手台安装，保持地面清洁干燥
- 大风速，低能耗，一次干手仅需 0.003 度电
- 精密型电机，小身材，强动力，7-10 秒干手
- 活性炭复合过滤网，高效拦截细菌、灰尘，干手更洁净
- 四色可选：皓石黑、土豪金、冰丝银、古铜金

创新心形
外观



技术参数

工作电压:	AC220V,50Hz
额定功率:	1210W
电机功率:	500W
电 机:	串励电机
传 感 器:	红外线感应漫反射
风 量:	32 L/s
感应距离:	15-20cm
材 料:	304 不锈钢
产品尺寸:	280*170*170mm
重 量:	3.4kg
功 能:	冷 / 热风智能切换
安全装置:	过热、过流、低压、高压保护、45 秒超时保护
产品认证:	中国 3C、欧盟 CE、德国 GS、美国 UL





硬朗方形
外观

技术参数

工作电压: AC220V, 50Hz

额定功率: 1210W

电机功率: 500W

电机: 串励电机

传感器: 红外线感应漫反射

风量: 32 L/s

感应距离: 15-20cm

材料: 304 不锈钢

产品尺寸: 280*153*162mm

重量: 3.5kg

功能: 冷/热风智能切换

安全装置: 过热、过流、低压、高压保护、45 秒超时保护

产品认证: 中国 3C、欧盟 CE、德国 GS、美国 UL

AK2807

艾克 FUN 系列 卫生间里的时尚单品 迷你彩色不锈钢高速干手器

- 外观新颖小巧, 304 不锈钢一体成型
- 不占空间, 可临近洗手台安装, 保持地面清洁干燥
- 大风速, 低能耗, 一次干手仅需 0.003 度电
- 精密型电机, 小身材, 强动力, 7-10 秒干手
- 活性炭复合过滤网, 高效拦截细菌、灰尘, 干手更洁净
- 四色可选: 冰丝银、皓石黑、镜面银、古铜金



AK9258B

三合一不锈钢嵌入式干手组合柜 一个平面 一个产品 满足 3 种需求

- 标准 1.0mm 厚度 304 不锈钢外壳，经久耐用，清洁维护方便，永不褪色
- 纸巾盒、干手器、垃圾桶三位一体，嵌入式安装，不占用空间
- 内置大风量高速干手器，7-10 秒快速干手，行业独一无二
- 行业最薄 12mm 嵌入尺寸，适配各种墙体
- 15L 大容量不锈钢垃圾桶，坚固耐用

内嵌高速干手器参数

型 号: AK27

工作电压: AC220V,50Hz

额定功率: 1210W

电机功率: 500W

电 机: 串励电机

传 感 器: 红外线感应漫反射

风 量: 32 L/s

感应距离: 11-13cm

功 能: 冷 / 热风切换

安全装置: 过热、过流、低压、高压保护、45 秒超时保护

产品认证: 中国 3C



产品尺寸: 1650*370*120mm

挖孔尺寸: 1610*355*130mm

重 量: 17.7kg



★ 安全运输、不锈钢干手柜外包装全为木箱包装

AK1205/AK1255



技术参数

工作电压：DC9V(6 节 5 号电池)——AK1205
DC6V(4 节 5 号电池)——AK1255

容 量：700ml

感应距离：5-15cm

喷 液 量：0.5-2.5ml(可调) 皂液——AK1205

0.4-1.6ml(可调) 泡沫——AK1255

外壳材料：304 不锈钢

产品尺寸：100*110*220mm

包装尺寸：130*115*255mm

产品净重：1.1kg

功 能：可调节出液量，低电量提醒



多彩不锈钢自动感应皂液器
高端商用采购信赖之选



- 红外线免接触全自动感应，简单实用、避免交叉感染
- 304 不锈钢圆柱型精巧外观，经久耐用、维护方便
- 电池超长待机、微电脑定量按需调节给皂量、使用长久
- 人性化贴心设计、LED 低电压预警指示
- 独特的顶部防盗锁结构、电子部件密封设计，安全可靠
- 4 色可选：镜面银、冰丝银、皓石黑、土豪金



AK1209/AK1259

AK1259



AK1209



技术参数


工作电压: DC6V(4 节 5 号电池)
容 量: 850ml
感应距离: 5-15cm
喷 液 量: 0.5-2.5ml(可调) 皂液——AK1209
0.4-1.6ml(可调) 泡沫——AK1259
外壳材料: ABS 树脂
产品尺寸: 110*120*260mm
包装尺寸: 115*125*295mm
产品净重: 0.8kg

自动感应皂液器 经典极简设计 适合商用卫生间各类环境

- 全自动感应出液或出泡，免接触更卫生，有效抑菌
- 人体工程学倾斜式心型外观设计，微米级丰盈出泡
- 抗菌防霉 ABS 外壳，经典白银双色可选
- 电池超长待机，可调节液量，使用更长久
- 人性化贴心设计、LED 低电压预警指示
- 安装便捷，可免打孔安装



自动感应

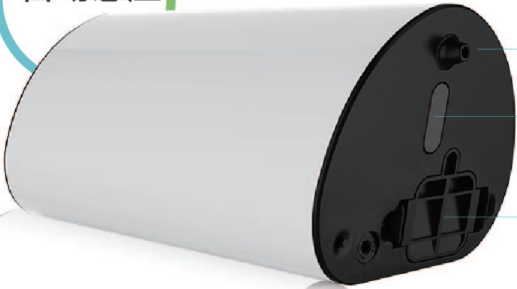

出液口

感应器

电池盒盖

AK1212



防水等级 IPX7 全身水洗
可用于淋浴房、洁净操作等潮湿区域

- 防水等级高，可应用于各类场所
- 单手自动感应操作，简单实用又卫生
- 低能耗，内置 4 节 5 号电池超长待机可用半年
- 500ml 容量，根据需求 5 档液量可调节，节省皂液
- 机身透明设计，可透视皂液剩余
- 可免打孔安装，不损坏墙体
- 可单个使用，也可根据不用皂液多组合使用

技术参数

工作电压：DC6V(4 节 5 号电池)

容 量：500ml

感应距离：8-12cm

喷 液 量：0.8-3.2ml(可调)

外壳材料：304 不锈钢

产品尺寸：128*91*223mm

包装尺寸：105*115*260mm

产品净重：0.5kg

功 能：可调节出液量，低电量提醒

